

Alustar Eco plus



Revisionsklappe für Gipskartonwände/Decken mit eingeklebter Gipskartoneinlage

Material:

Aluminiumprofil verbunden mit verzinkten Eckverbindern
Schnappverschluß mit Drahtklammer
Fangseil mit Karabiner
Gipskartoneinlage imprägniert

Oberfläche:

Die GKI-Platte ist plan eingeklebt. Keine Schraubköpfe zu spachteln. Bitte behandeln Sie das Türblatt sorgfältig!
Wir empfehlen die Oberfläche vor dem Anstrich zu imprägnieren.
Beachten Sie bitte die Verarbeitungsvorschriften für Farbe/Putz.

Funktion

Druck auf das geschlossene Türblatt entriegelt den Verschluß.
Federn drücken das entriegelte Türblatt aus dem Rahmen.
Nun kann die Klappe aufgeklappt werden:

Deckeneinbau:

Nach dem Öffnen hängt das Türblatt lose mit den Scharnierwinkeln im Rahmen.
Zum Herausnehmen das Türblatt in geöffnetem Zustand leicht anheben dann zur Diagonale drehen und nach unten herausnehmen.

Wandeinbau:

Klappe immer so einbauen das der Verschluß oben ist.
Öffnen und herausnehmen der Klappe wie bei Deckeneinbau.

Sicherheit:

Alle Klappen mit sind mit einem Fangseil ausgerüstet. Das Fangseil muss nach den Revisionsarbeiten immer wieder eingehakt werden!

Anstrich, Putzauftrag:

Bitte beachten Sie bei Farb- oder Putzauftrag: Die Fuge zwischen Türblatt und Rahmen muß absolut frei bleiben.
Getrocknete Farb- oder Putzreste in der Fuge behindern eine einwandfrei Funktion!
Türblatt vor dem Anstrich bitte entnehmen und separat streichen!

Verpackung:


Jede Klappe ist einzeln im Karton verpackt. Inhalt Transportkarton: 5 Stück

Montage:

In der Verpackung finden Sie einen Schraubenset mit Schutzkappen und eine Montageanleitung.



Ansicht von der Seite offen bei Deckeneinbau

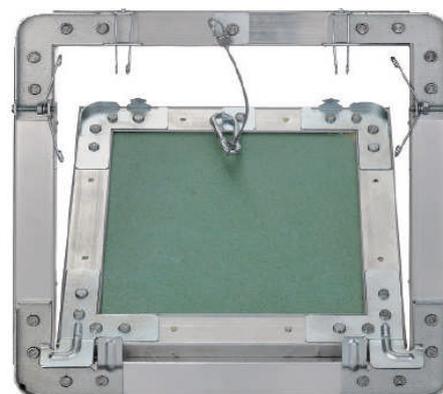

Ansicht Rückseite offen!

Art.-Nr.	Abmessung	freier Durchgang	Außenmaß	Empfohlene Montageöffnung
1730269	200x200 -12,5	197x197	234x234	206x206
1730270	300x300-12,5	297x297	334x334	306x306
1730271	400x400-12,5	397x397	434x434	406x406
1730273	500x500-12,5	497x497	534x534	506x506
1730274	600x600-12,5	597x597	634x634	606x606
1730283	200x200 -2 x 12,5	197x197	234x234	206x206
1730284	300x300-2 x 12,5	297x297	334x334	306x306
1730285	400x400-2 x 12,5	397x397	434x434	406x406
1730286	500x500-2 x 12,5	497x497	534x534	506x506
1730287	600x600-2 x 12,5	597x597	634x634	606x606

Einbauhöhe des Rahmens immer 15 mm

Vertrieb durch:

EUROBAUSTOFF Handelsges. mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5 d, 76185 Karlsruhe
Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim, Tel. 06032 8050 Fax 06032 805324
www.eurobaustoff.de e-mail: prima@eurobaustoff.de

Hersteller:

Upmann GmbH & Co. KG
Weidenweg 20, 33397 Rietberg
Tel. 05244 9850 Fax 05244 985251
www.upmann.eu email: upmann@upmann.eu