




SWG

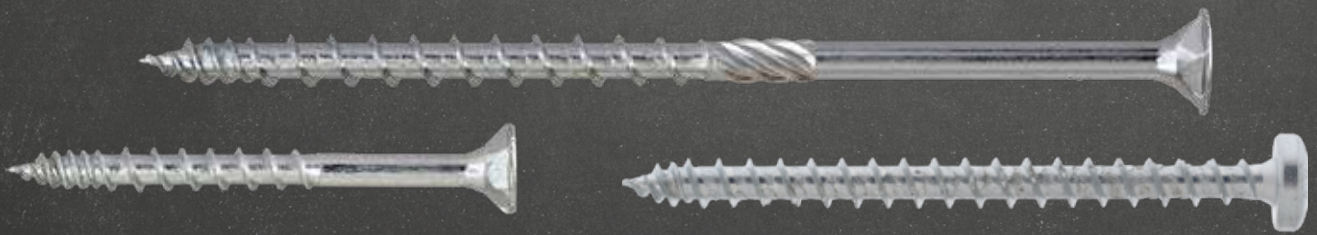

HOX[®] PROFIHOLZSCHRAUBEN
JETZT NOCH BESSER!

WO WIRD SIE EINGESETZT



MÖBEL-, LADEN- UND INNENAUSBAU, HOLZBAU UND DACHBEREICH

VARIABEL UND VIELSEITIG IN DER ANWENDUNG

Die universelle Profischraube für eine Vielzahl von Anwendungen. Für Möbel-, Laden- und Innenausbau sowie den Dachbereich und Holzbau – mit der HOX Profiholzschraube treffen Sie immer eine sichere Entscheidung.

SICHER UND ZUVERLÄSSIG

zugelassene Schraube

SCHNELL

optimale Einschraubgeschwindigkeit

PERFEKTE OPTIK

versenkt sich sauber und vermindert die Spaltneigung des Holzes

SPART ZEIT UND GELD

energiesparend für Mensch und Maschine schont das Werkzeug

HOX PROFIHOLZSCHRAUBEN

DIE NEUEN HOX PROFIHOLZSCHRAUBEN - JETZT NOCH BESSER!

NOCH BESSERER STICKEFFEKT

des HX-Antriebs für sicheres und einfaches Ansetzen.

OPTIMIERTE SPITZENGEOMETRIE

für noch schnelleres Anbeißen der Schraube im Holz.

OPTIMIERTE GEWINDEGEOMETRIE

angepasst an Durchmesser & Länge für schnelles Einschrauben und höhere Auszugswerte.

SCHAFTFRÄSER EINHEITLICH

ab Länge 80 mm und ab Durchmesser 4,0 mm für deutliche Reduzierung des Einschraubwiderstands.

ETA EUROPÄISCH TECHNISCHE BEWERTUNG


jetzt schon ab Durchmesser 3,0 mm.

Unsere HOX Profiholzschrauben werden unter strengsten Qualitätsauflagen produziert. Mit ihr sind Sie auf der sicheren Seite für eine gleichbleibend hochwertige Qualität in der Holzverarbeitung.

Senkkopf verzinkt

Das optimale Befestigungsmittel für Baukonstruktionen, Möbel, Fußleisten, Beschläge und Beplankungen.


- HX-Antrieb
- Chrom(VI)-freie Qualitätsoberfläche
- SWG eigene Europäische Technische Bewertung (ETA). Die entsprechenden Abmessungen sind auf der Verpackung gekennzeichnet.



Vollgewinde



Teilgewinde




Teilgewinde mit Schaftfräser


Senkkopf Edelstahl A2

Das optimale Befestigungsmittel sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

- HX-Antrieb
- Mit Gleitbeschichtung



Vollgewinde




Teilgewinde

Pan Head verzinkt

Das optimale Befestigungsmittel für hochwertige Metall-/Holzverbindungen.

- HX-Antrieb
- Chrom(VI)-freie Qualitätsoberfläche
- SWG eigene Europäische Technische Bewertung (ETA). Die entsprechenden Abmessungen sind auf der Verpackung gekennzeichnet.



Vollgewinde


HOX PROFIHOLZSCHRAUBEN

DIE VORTEILE DER SCHRAUBE

**VARIABEL UND VIELSEITIG IN DER ANWENDUNG –
IMMER DIE PASSENDE SCHRAUBE IN VERLÄSSLICHER QUALITÄT.**


EXAKTER SITZ DES BITS | NUR 3 BITGRÖSSEN

Der HX-Antrieb garantiert durch seine konische Bitform einfaches und sicheres Ansetzen der Schraube und eine optimale Kraftübertragung durch die kombinierten Vorteile von Kreuzschlitz und TX-Antrieb. Der Taumelschlag wird verhindert, somit entsteht keine Beschädigung der Oberfläche.

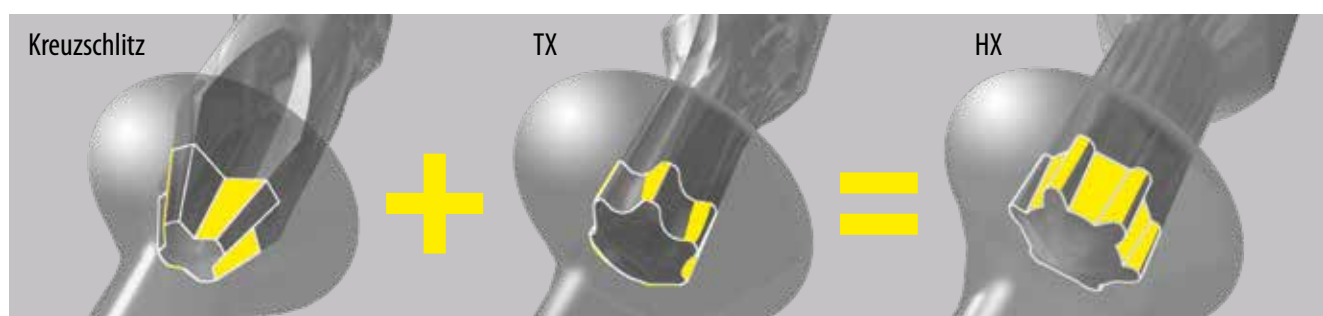


Aus 5 mach 3! Nur 3 Bitgrößen nötig

Ø 3 mm	TX 10	HX 10
Ø 3,5 mm	TX 15	HX 10
Ø 4 mm	TX 20	HX 20
Ø 4,5 mm	TX 20	HX 20
Ø 5 mm	TX 25	HX 20
Ø 6 mm	TX 30	HX 30

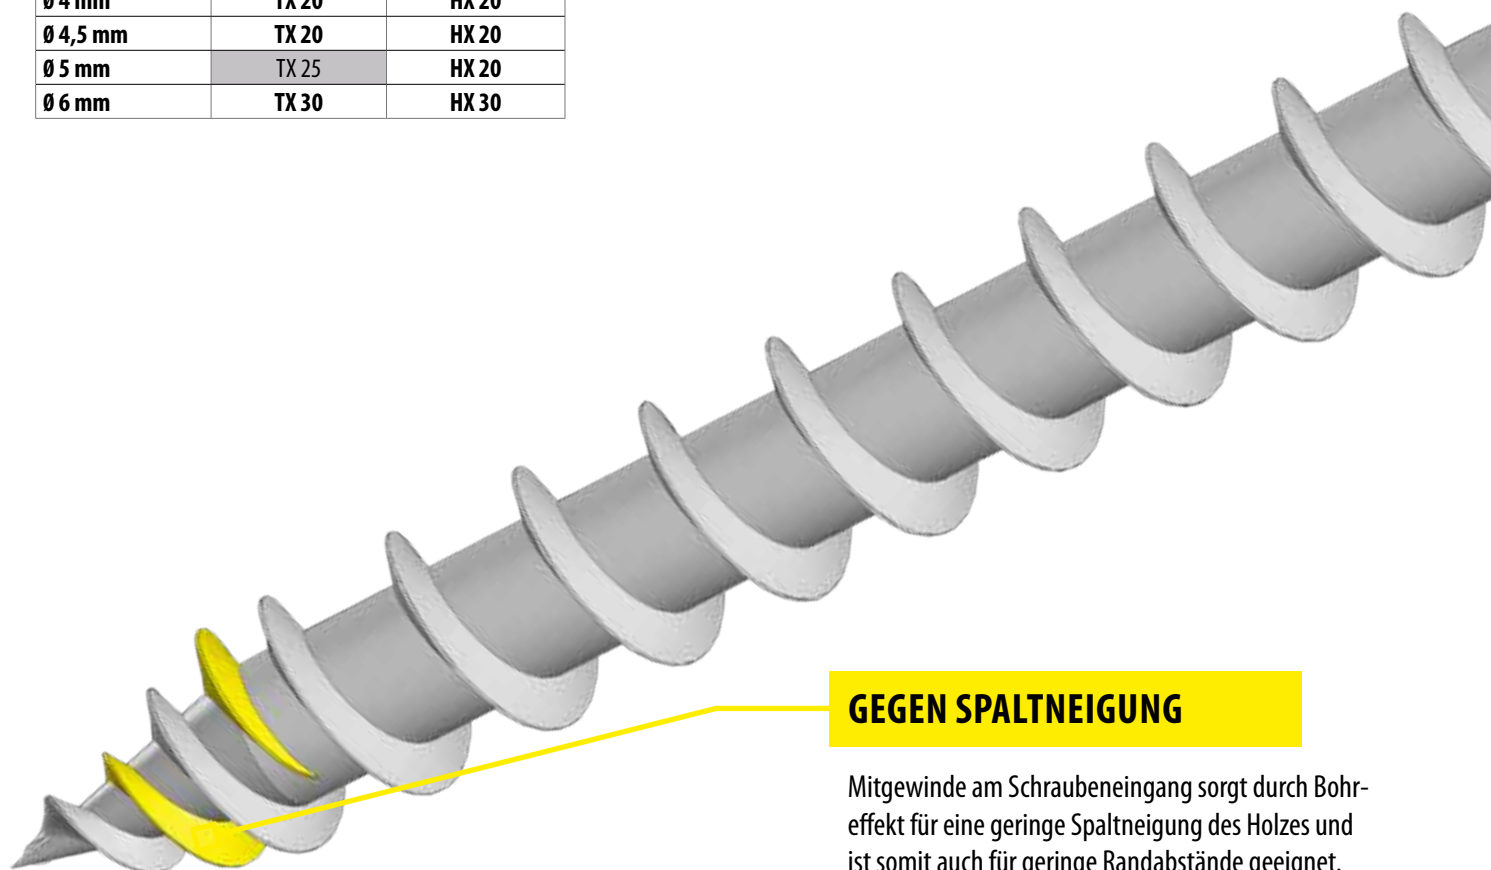

GEGEN SPALTNEIGUNG

Mitgewinde am Schraubeneingang sorgt durch Bohreffekt für eine geringe Spaltneigung des Holzes und ist somit auch für geringe Randabstände geeignet.

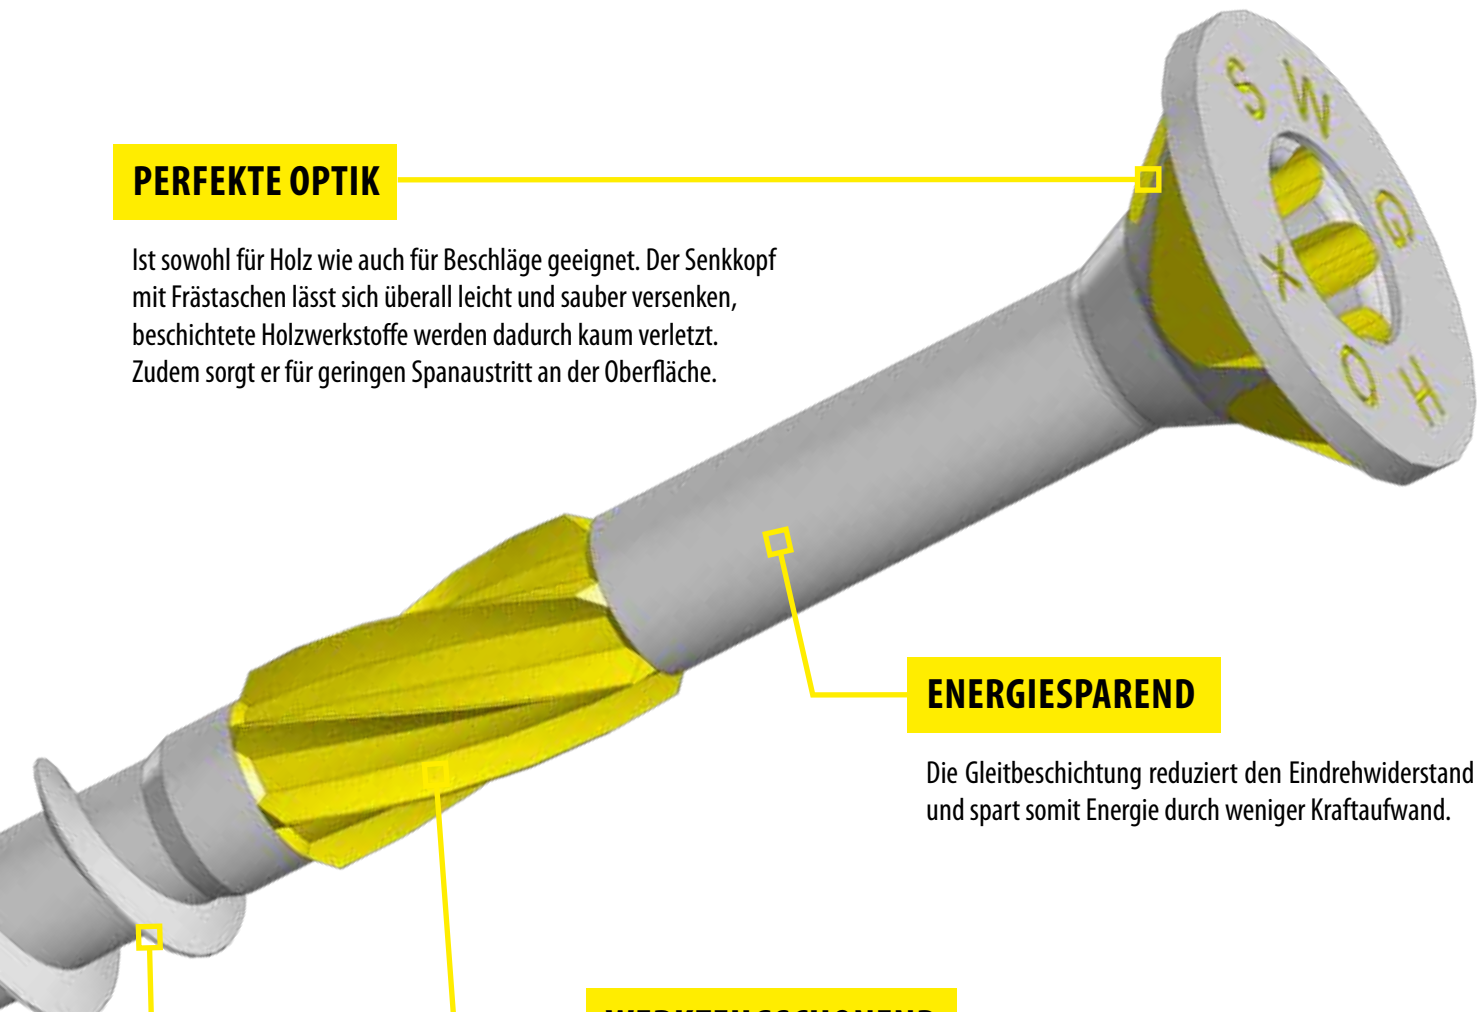

PERFEKTE OPTIK

Ist sowohl für Holz wie auch für Beschläge geeignet. Der Senkkopf mit Frästaschen lässt sich überall leicht und sauber versenken, beschichtete Holzwerkstoffe werden dadurch kaum verletzt. Zudem sorgt er für geringen Spanaustritt an der Oberfläche.

ENERGIESPAREND

Die Gleitbeschichtung reduziert den Eindrehwiderstand und spart somit Energie durch weniger Kraftaufwand.

WERKZEUGSCHONEND

Der Schaftfräser wirkt wie ein Bohrer und räumt den Weg frei für Schaft und Kopf, somit entsteht (besonders bei langen Schrauben) weniger Reibung am Schraubenschaft.

SCHNELLE VERARBEITUNG

Das Grobgang- und Eingangsgewinde bringt immer die optimale Geschwindigkeit für jede Schraubenlänge, sorgt für ein extrem schnelles „Anbeißen“ und ist dadurch bis zu 40 % schneller und hat zu 30 % höhere Auszugswerte als herkömmliche Schrauben.

SCHRAUBENÜBERSICHT

SENKKOPF VERZINKT

Senkkopf verzinkt

Das optimale Befestigungsmittel für Baukonstruktionen, Möbel, Fußleisten, Beschläge und Beplankungen.

- HX-Antrieb
- Chrom(VI)-freie Qualitätsoberfläche


- SWG eigene Europäische Technische Bewertung (ETA)
- Die entsprechenden Abmessungen sind auf der Verpackung gekennzeichnet.



Artikel-Nr.	Abmessung		Gewinde	Schaftfräser	16	63	67	15	19	ETA
179003012..	3,0 x 12	HX 10	VG			50	200	500		
179003016..	3,0 x 16		VG			50	200	500		
179003020..	3,0 x 20		VG			50	200	500		x
179003025..	3,0 x 25		VG			50	200	500		x
179013030..	3,0 x 30		TG			50	200	500		x
179013035..	3,0 x 35		TG			50	200	500		x
179013040..	3,0 x 40		TG			50	200	500		x
179003512..	3,5 x 12		VG			50	200	500		
179003516..	3,5 x 16		VG			50	200	500		
179003520..	3,5 x 20		VG			50	200	500		
179003525..	3,5 x 25		VG			50	200	500		x
179013530..	3,5 x 30		TG			50	200	500	1000	x
179013535..	3,5 x 35		TG			50	200	500	1000	x
179013540..	3,5 x 40		TG			50	200	500	1000	x
179013545..	3,5 x 45		TG			50	200	500	1000	x
179013550..	3,5 x 50		TG			50	200	500	1000	x
179004012..	4,0 x 12	HX 20	VG			50	200	500		
179004016..	4,0 x 16		VG			50	200	500		
179004020..	4,0 x 20		VG			50	200	500		
179004025..	4,0 x 25		VG			50	200	500		x
179014030..	4,0 x 30		TG			50	200	500	1000	x
179014035..	4,0 x 35		TG			50	200	500	1000	x
179014040..	4,0 x 40		TG			50	200	500	1000	x
179014045..	4,0 x 45		TG			50	150	400	500	x
179014050..	4,0 x 50		TG			50	150	400	500	x
179014060..	4,0 x 60		TG			25	100	250	500	x
179014070..	4,0 x 70		TG			25	100	250	500	x
179014080..	4,0 x 80		TG	x		25	100	250	500	x
179014530..	4,5 x 30		TG			50	200	500		x
179014535..	4,5 x 35		TG			50	200	500		x
179014540..	4,5 x 40		TG			50	150	400	500	x
179014545..	4,5 x 45		TG			50	100	250	500	x
179014550..	4,5 x 50	HX 30	TG			50	100	250	500	x
179014560..	4,5 x 60		TG			20	100	250	500	x
179014570..	4,5 x 70		TG			20	75	200	400	x
179014580..	4,5 x 80		TG	x		20	75	200	300	x
179014610..	4,5 x 100		TG	x		20	50	200		x
179005020..	5,0 x 20		VG			50	200	500		
179005025..	5,0 x 25		VG			50	200	500		
179015030..	5,0 x 30		TG			50	150	400		
179015040..	5,0 x 40		TG			25	100	250	400	x
179015045..	5,0 x 45		TG			25	100	250	400	x
179015050..	5,0 x 50		TG			25	100	250	400	x
179015055..	5,0 x 55		TG			25	100	250		x
179015060..	5,0 x 60		TG			20	75	250	400	x
179015070..	5,0 x 70		TG			20	75	200	300	x
179015080..	5,0 x 80		TG	x		20	75	200	300	x
179015090..	5,0 x 90		TG	x		20	50	100	200	x
179015100..	5,0 x 100		TG	x		20	50	100	200	x
179015120..	5,0 x 120		TG	x		20	50	100	200	x

Artikel-Nr.	Abmessung		Gewinde	Schaftfräser	16	63	67	15	19	ETA
179016040..	6,0 x 40	HX 30	TG			25	100	250		x
179016045..	6,0 x 45		TG			25	75	250		x
179016050..	6,0 x 50		TG			20	75	250		x
179016060..	6,0 x 60		TG			20	75	200	250	x
179016070..	6,0 x 70		TG			20	50	125	200	x
179016080..	6,0 x 80		TG	x		20	50	100	200	x
179016090..	6,0 x 90		TG	x		20	50	100	200	x
179016100..	6,0 x 100		TG	x		20	50	100	200	x
179016110..	6,0 x 110		TG	x		20	50	100	200	x
179016120..	6,0 x 120		TG	x		20	50	100	200	x
179016130..	6,0 x 130		TG	x	10			100	200	x
179016140..	6,0 x 140		TG	x	10			100	200	x
179016150..	6,0 x 150		TG	x	10			100	200	x
179016160..	6,0 x 160		TG	x	10			100	200	x
179016180..	6,0 x 180		TG	x	10			50	100	x
179016200..	6,0 x 200		TG	x	10			50	100	x
179016220..	6,0 x 220		TG	x	10			50	100	x
179016240..	6,0 x 240		TG	x	10			50	100	x
179016260..	6,0 x 260		TG	x	10			50	100	x
179016280..	6,0 x 280		TG	x	10			50	100	x
179016300..	6,0 x 300		TG	x	10			50	100	x

UNSERE HOX-PROFIHOLZSCHRAUBEN MIT SENKKOPF, VERZINKT ERHALTEN SIE IN DIESEN AUSFÜHRUNGEN:



VOLLGEWINDE: VG



TEILGEWINDE: TG



TEILGEWINDE MIT SCHAFTFRÄSER: TG (X)

SCHRAUBENÜBERSICHT

SENKKOPF EDELSTAHL



Senkkopf Edelstahl A2


Das optimale Befestigungsmittel sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich.

- HX-Antrieb
- Mit Gleitbeschichtung


Artikel-Nr.	Abmessung		Gewinde	Schaftfräser	63	67	15	10	75	ETA
175903012..	3,0 x 12	HX 10	VG		50	200				
175903016..	3,0 x 16		VG		50	200				
175903020..	3,0 x 20		VG		50	200				
175903025..	3,0 x 25		VG		50	200				
175913030..	3,0 x 30		TG		50	200				
175903520..	3,5 x 20		VG		25	100				
175913530..	3,5 x 30		TG		25	100				
175913535..	3,5 x 35		TG		25	100				
175913540..	3,5 x 40		TG		25	100				
175913550..	3,5 x 50		TG		25	100				
175904016..	4,0 x 16		VG		25	100				
175904020..	4,0 x 20		VG		25	100				
175904025..	4,0 x 25		VG		25	100				
175914030..	4,0 x 30		TG		25	125				
175914035..	4,0 x 35		TG		25	125				
175914040..	4,0 x 40	HX 20	TG		25	125				
175914045..	4,0 x 45		TG		25	90				
175914050..	4,0 x 50		TG		25	75				
175914060..	4,0 x 60		TG		20	50				
175904530..	4,5 x 30		VG		25	100				
175914540..	4,5 x 40		TG		25	75				
175914550..	4,5 x 50		TG		25	50				
175914560..	4,5 x 60		TG		20	50				
175914570..	4,5 x 70		TG		20	50				
175914580..	4,5 x 80		TG		20	50				
175905020..	5,0 x 20		VG		25	100				
175905025..	5,0 x 25		VG		25	100				
175915030..	5,0 x 30		TG		25	75				
175915040..	5,0 x 40		TG		25	50				
175915050..	5,0 x 50		TG		25	50				
175915055..	5,0 x 55		TG		25	50				
175915060..	5,0 x 60		TG		20	50				
175915070..	5,0 x 70		TG		20	50				
175915080..	5,0 x 80		TG		20	40				
175915090..	5,0 x 90		TG		20	40				
175915100..	5,0 x 100	HX 30	TG		20	50				
175916040..	6,0 x 40		TG		20	50				
175916050..	6,0 x 50		TG		20	50				
175916060..	6,0 x 60		TG		20	50				
175916070..	6,0 x 70		TG		20	50				
175916080..	6,0 x 80		TG		20	50				
175916090..	6,0 x 90		TG		20	50				
175916100..	6,0 x 100		TG		20	50				
175916120..	6,0 x 120		TG		20	50				
175916140..	6,0 x 140		TG		15					



UNSERE HOX-PROFIHOLZSCHRAUBEN MIT SENKKOPF, EDELSTAHL ERHALTEN SIE IN DIESEN AUSFÜHRUNGEN:



VOLLGEWINDE: VG



TEILGEWINDE: TG

SCHRAUBENÜBERSICHT

PAN HEAD VERZINKT

Pan Head verzinkt

Das optimale Befestigungsmittel für hochwertige Metall-/Holzverbindungen.

- HX-Antrieb
- Chrom(VI)-freie Qualitätsoberfläche


- SWG eigene Europäisch Technische Bewertung (ETA)
Die entsprechenden Abmessungen sind auf der Verpackung gekennzeichnet.



Artikel-Nr.	Abmessung		Gewinde	Schaftfräser	16	63	67	15	19	
179103012..	3,0 x 12	HX 10	VG			20	200			
179103016..	3,0 x 16		VG			50	200			x
179103020..	3,0 x 20		VG			50	200			x
179103025..	3,0 x 25		VG			50	200			x
179103030..	3,0 x 30		VG			50	200			x
179103516..	3,5 x 16		VG			50	200			x
179103520..	3,5 x 20		VG			50	200			x
179103525..	3,5 x 25		VG			50	200			x
179103530..	3,5 x 30		VG			50	200			x
179103535..	3,5 x 35		VG			50	200			x
179103540..	3,5 x 40		VG			50	200			x
179104016..	4,0 x 16		VG			50	200			
179104020..	4,0 x 20		VG			50	200			x
179104025..	4,0 x 25		VG			50	200			x
179104030..	4,0 x 30		VG			50	200			x
179104035..	4,0 x 35		VG			50	200			x
179104040..	4,0 x 40		VG			50	200			x
179104045..	4,0 x 45		VG			50	200			x
179104050..	4,0 x 50		VG			50	200			x
179104060..	4,0 x 60		VG			50	200			x
179104520..	4,5 x 20	HX 20	VG			50	200			x
179104525..	4,5 x 25		VG			50	200			x
179104530..	4,5 x 30		VG			50	200			x
179104535..	4,5 x 35		VG			50	200			x
179104540..	4,5 x 40		VG			50	200			x
179104545..	4,5 x 45		VG			50	200			x
179104550..	4,5 x 50		VG			50	200			x
179104560..	4,5 x 60		VG			50	200			x
179104570..	4,5 x 70		VG			50	200			x
179105016..	5,0 x 16		VG			50	200			
179105020..	5,0 x 20		VG			50	200			
179105025..	5,0 x 25		VG			50	200			x
179105030..	5,0 x 30		VG			50	200			x
179105035..	5,0 x 35		VG			50	200			x
179105040..	5,0 x 40		VG			50	200			x
179105045..	5,0 x 45		VG			50	200			x
179105050..	5,0 x 50		VG			50	100			x
179105060..	5,0 x 60		VG			50	100			x
179105070..	5,0 x 70		VG			50	100			x
179106030..	6,0 x 30	HX 20	VG			50	100			x
179106040..	6,0 x 40		VG			50	100			x
179106050..	6,0 x 50		VG			50	100			x
179106060..	6,0 x 60		VG			50	100			x
179106070..	6,0 x 70		VG			25	50			x
179106080	6,0 x 80		VG			25	50			x



UNSERE HOX-PROFIHOLZSCHRAUBEN MIT
PAN HEAD, VERZINKT ERHALTEN SIE IN
DIESER AUSFÜHRUNG:



VOLLGEWINDE: VG

SWG BEVORRATUNGSBOX

NACHHALTIG | PRAKTISCH | MODERN

Beste Verpackungsqualität am Markt!

Mit der Bevorratungsbox bieten wir dem Verbraucher nachhaltige Mehrwerte über das Produkt hinaus.



UMWELTFREUNDLICH
(AUS 96 % RECYCLINGMATERIAL)

WIEDERVERWENDBAR
(BEVORRATUNGSBOX)

STABILE KONSTRUKTION

GROSSES SICHTFENSTER

Abmessung & Inhalt

Auf Paketoberseite und Front

Große Produktabbildung

Antriebsform & Antriebsgröße

Auf Paketoberseite und Front

Technische Zeichnung & Produktinfos


Mit DoP-Nummer (Leistungserklärung)

Chargennummer

Für lückenlose Rückverfolgung

QR-Code

Für ausführliche Produktinformationen

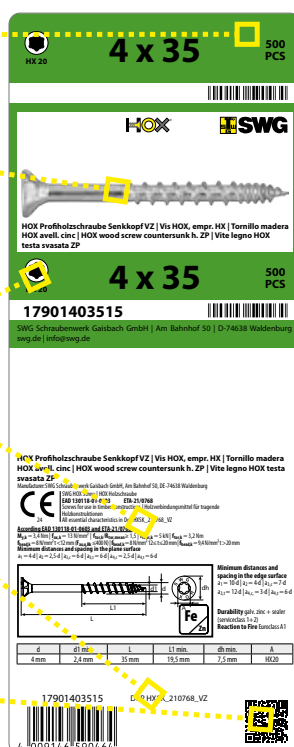

ÜBERSICHTLICHES ETIKETT
(MIT ALLEN WICHTIGEN INFORMATIONEN)

FÜR IHREN ERFOLG AM POS HOX WARENPRÄSENTATION

Warenpräsentation flexibel und aufmerksamkeitsstark!

Unsere Warenpräsentation setzt Maßstäbe - für den Endkunden ebenso wie für den Händler. Aufbau und gezielte Kundenführung am Regal mit hilfreichen Anwendertipps sollen den Verbraucher noch besser zum gewünschten Produkt führen. Aus Sicht des Handels bietet diese Warenpräsentation Spielraum für flexiblere Sortimente – mit Packungsgrößen von XS bis XXL – und

lässt sich auf die regionale Wettbewerbssituation genau abstimmen. Sie berücksichtigt Kundenwünsche ebenso wie die einfache Regalpflege und optimale Sortimentsgestaltung zur Flächenproduktivität und somit zur Erhöhung des Umsatzes und der Kundenzufriedenheit.



OPTIMALE SORTIMENTSGESTALTUNG - FÜR JEDEN BEDARF DIE RICHTIGE MENGE

S- Paket z. B. 10 Stück




M- Paket z. B. 50 Stück



L- Paket z. B. 150 Stück



XL- Paket z. B. 400 Stück





Sie möchten mehr über uns erfahren? Scannen Sie einfach und bequem den QR-Code und tauchen Sie ein in die umfassende Welt der SWG.

Schnelle Orientierung im Markt

Anhand des Kopfschildes erkennt der Verbraucher schon von weitem wo er welche Produkte findet.

Schnelle Orientierung am Regal

Das Leitsystem direkt darunter, dient zur genaueren Orientierung welche Artikel sich im Regal befinden.

Anwendertipp

Unser Anwendertipp enthält hilfreiche Informationen für den Verbraucher rund um den Einsatz der Artikel und deren Material.

Schnelle Orientierung am Fachboden

Große Produktzeichnung und Artikelbezeichnung auf den Regalstreifen, sowie extra große Schriftgröße für Produktabmessungen auf dem Regaletikett.

Mögliche Platzierungen der HOX BITS


Im Cutcase auf dem Fachboden



Im Thekenaufsteller



Zusatzplatzierung am Regal

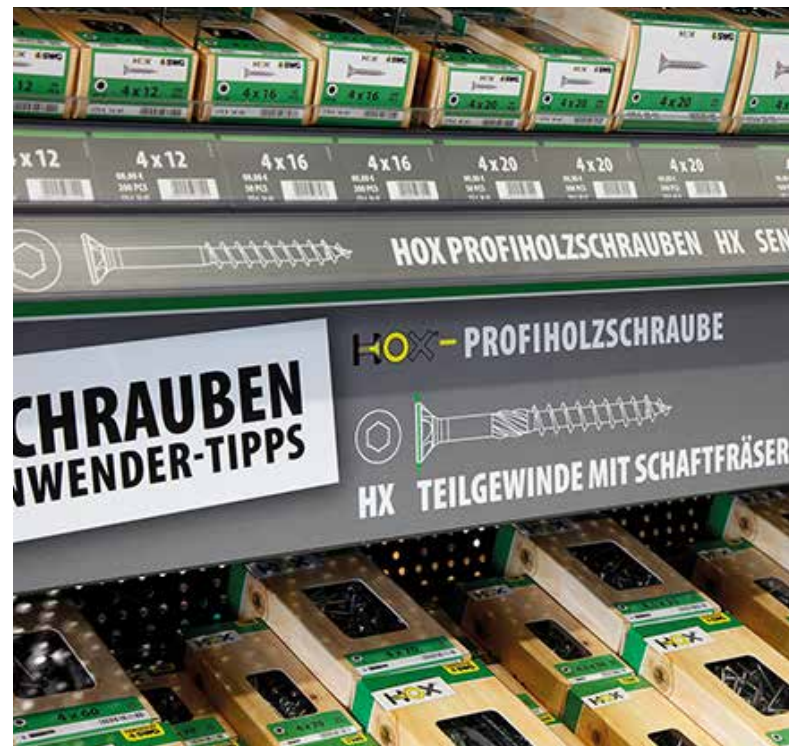

BLEIBEN SIE INFORMIERT

