


Vanity®

mit KANNtec¹⁰-Verschiebeschutz*

Von klein bis ganz groß – das Pflaster mit der samtig satinierten Oberfläche und den eingearbeiteten Glimmerpartikeln bietet mit seinen verschiedenen Formaten viele Designmöglichkeiten. Die modernen Farbtöne machen das hochwertige Pflaster zu einem optischen Highlight.

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DIK, EN 1339 DIKPU
- KANNtec¹⁰-Verschiebeschutz
- Großformate
- Kombinierte Lage für Läuferverband (verlegegerecht)
- Elegante satinierte Oberflächen
- 8 und 12 cm Dicke
- Ergänzungsprogramm: Terrassenplatten, Stufen und Mauern
- Minifase, R5/2 mm
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. BGR 181: R 12




Einsatzbereiche

Detaillierte formatbezogene Angaben siehe S. 74–75

- Überwiegend Schwerverkehr: nicht geeignet
- Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil: bedingt geeignet
- Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr: geeignet
- Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr: geeignet
- Ausschließlich Fußgänger: geeignet


Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar

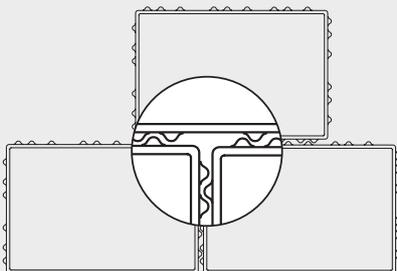

* Mehr zum KANNtec-Verschiebeschutz auf S. 23–24


Standardfarben satiniert



hellgrau



dunkelgrau



anthrazit

SYSTEM



Platten
S. 142–143



Stufen
S. 210–211



Mauern
S. 232–237



Verlegemuster
S. 124–127




satiniert, Minifase R5/2 mm, Verbundnocken



Bezeichnung	Rastermaß (L x B x D) cm	ca. kg/m ²	ca. Bedarf/m ²	Bruchlastklassen*
Normalsteine	30 x 20 x 8	180	16,67 St.	
	60 x 30 x 8	180	5,56 St.	7
	60 x 60 x 8	180	2,78 St.	14
	120 x 60 x 8	180	1,39 St.	7
Läuferverband (kombinierte Lage, verlegegerecht, M 908)	30 x 20 x 8			
	45 x 20 x 8		1 Lage entspricht 0,96 m ²	
	30 x 30 x 8	180		
	45 x 30 x 8			
60 x 30 x 8				
Normalsteine	60 x 30 x 12	270	5,56 St.	14

* Nach EN 1339

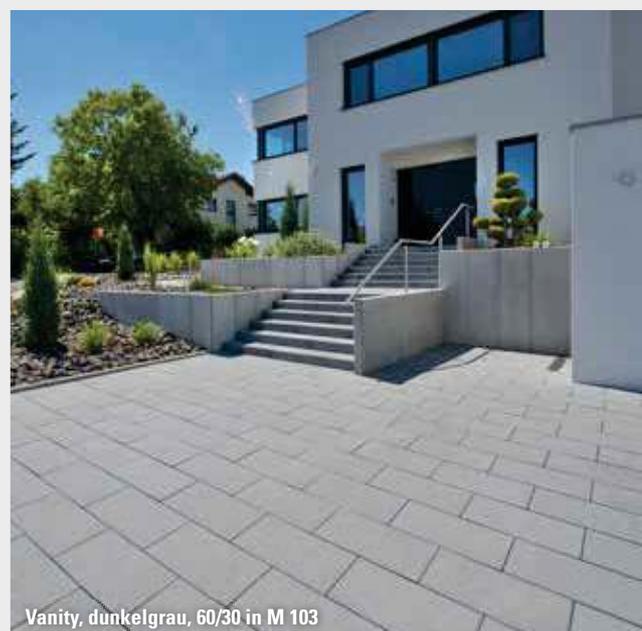


Vanity, dunkelgrau, 60/30 in M 103



**Diesen Stein erhalten Sie auch
mit vielen weiteren Oberflächen!
Sprechen Sie uns an!**

Vanity, hellgrau, Sonderformat 30/15 in M 103, Karlsruher Institut für Technologie in Eggenstein-Leopoldshafen

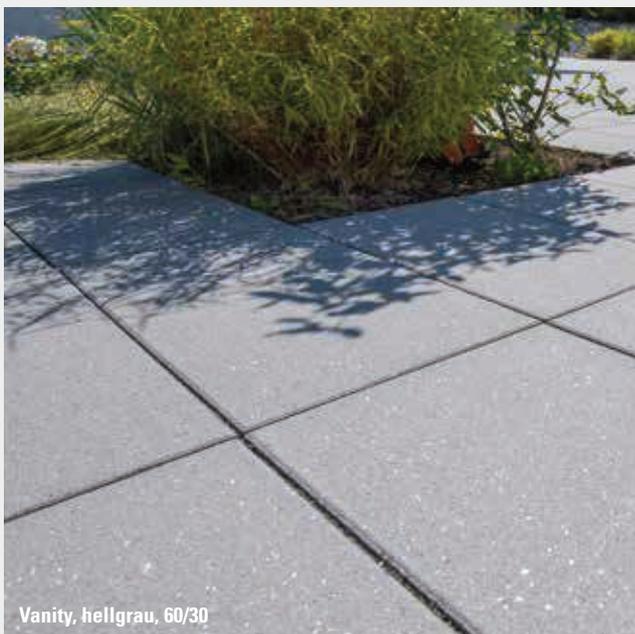

Vanity, hellgrau, 60/30



Vanity, anthrazit, 60/30 in M 102

Verlegung im Läuferverband

Der kombinierte Läuferverband nach Muster M 908 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durch-

laufenden Fugen die unten farblich abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

Hinweis: Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.

Vanity M 908


Liefereinheit

80 cm	30/30	45/30	45/30	Rastermaß cm	Stück/ Verlegeeinheit	
	45/20	45/20	30/20			30/20
	60/30	60/30		45/20		2
				30/30		1
				45/30	2	
				60/30	2	

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m²

120 cm


Verlegung/Steintausch

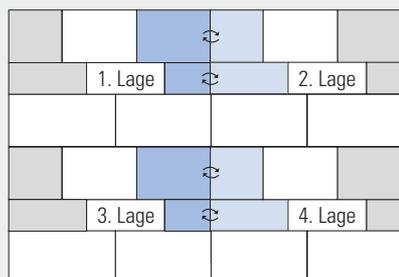

Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farblich abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen!

vorher


Ergebnis

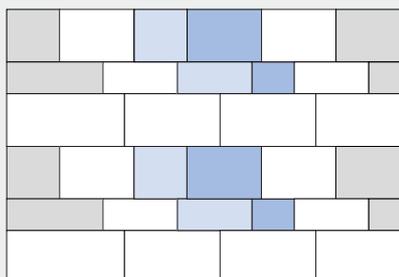

nachher



Vanity, hellgrau und dunkelgrau, 30/20 und 60/30

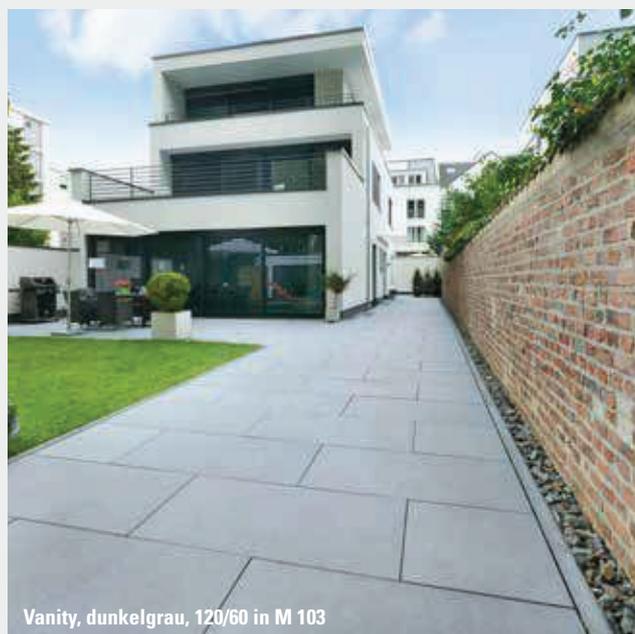

Vanity, dunkelgrau, 120/60 in M 103



Vanity, hellgrau, 60/30 in M 103, Autohaus Baltes in Niederprüm



Vanity, hellgrau, 60/30 in M 103



Vanity, hellgrau, 120/60