

Schwanenhalsdurchführung

SHD100 fvz

Artikelnummer: 1001094300, GTIN: 4052487025829



- **durch Einzelkomponenten geringes Transportgewicht**

Für alle gängigen Flachdachaufbauten geeignet.
Das flexible und modulare System kann in der Höhe angepasst und im Schwenkbereich von 360° ausgerichtet werden.
Einsatzmöglichkeiten ergeben sich u.a. in den Bereichen Mobilfunk, Solar-und Klimatechnik.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen

Fakten

Vorteile:

- alle Stahlteile der Schwanenhalsdurchführung sind feuerverzinkt
- variable Ausrichtung (360° schwenkbar) und Höhenanpassung nach der Montage der Grundplatte

Lieferumfang:

- 1 Stück Schwanenhalsdurchführung mit Abtropfhaube
- Montagezubehör

Eigenschaften:

- die Abdichtung zu den Kabeln erfolgt über die speziell auf die Schwanenhalsdurchführung abgestimmte Ringraumdichtungen SKD


Werkstoff:

- St37 feuerverzinkt

Eigenschaften

Futterrohr Øi (mm) D1:	100
Flansch Standard-Abmessungen (mm):	250
Typ:	SHD
Ausführung:	A
Wandstärke (mm):	600 - 950
B (mm):	1050 - 1400
E (mm):	300

Maßzeichnung

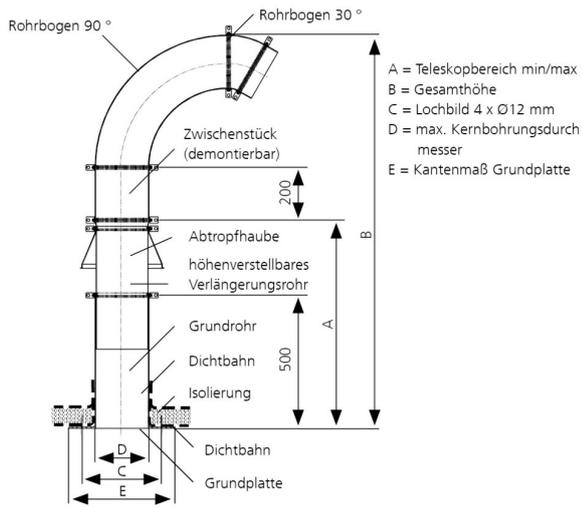

Bilder

