


# CREAROLL PP

## FIRST- UND GRATROLLE GUT BELÜFTET HÄLT LÄNGER



### IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

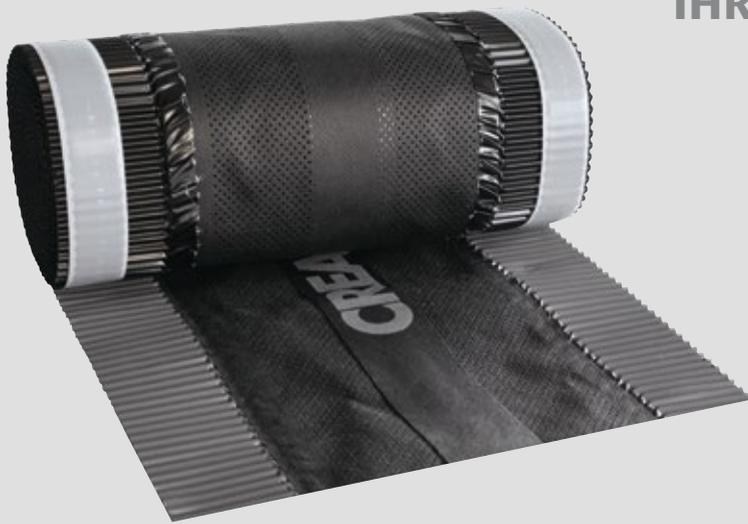

Die anspruchsvollste Produktnorm für First- und Gratrollen in Europa wurde bestanden (BS 8612)



Seitenstreifen aus 120 µm - Aluminium, beidseitig UV- stabil lackiert (25% Dehnbarkeit)



UV-stabilisiertes und perforiertes PP-Spinnvlies (Brandklasse E) mit einem zusätzlich aufgebrachtem Nagelband zur einfachen Ausrichtung auf der Firstplatte



Sehr gute Hotmelt-Verbindung (Verklebung Mittelteil zu Seitenstreifen), so dass eine zusätzliche Naht nicht notwendig ist



Sehr gute Klebekraft mit UV-stabilisiertem Butyl



Verarbeitungshinweis: Lüftungsquerschnitt 220mm Breite 100cm<sup>2</sup>/m, 310 und 390mm Breite 165 cm<sup>2</sup>/m


### FARBSORTIMENT




rot (RAL 8004)



braun (RAL 8017)



grau (RAL 7015)



schwarz (RAL 9004)

### ROLLENBREITEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

#### 220 mm Breite


750 g je Rolle, 4 Rollen je Karton, 200 Rollen je Palette  
Bestellcode



UNI-U03-3722



UNI-U11-3722



UNI-U07-3722




UNI-U06-3722

#### 310 mm Breite


850 g je Rolle, 4 Rollen je Karton, 120 Rollen je Palette  
Bestellcode



UNI-U03-3723



UNI-U11-3723



UNI-U07-3723



UNI-U06-3723

#### 390 mm Breite


1000 g je Rolle, 4 Rollen je Karton, 80 Rollen je Palette  
Bestellcode



UNI-U03-3724



UNI-U11-3724



UNI-U07-3724



UNI-U06-3724