



PRODUKTINFO



Schnellbauschrauben

mit Feingewinde, gegurtet

Stahl (oberflächengehärtet), phosphatiert,
Gurt: Nylon PA 6.6


189 739 0...

- Gegurtet für die Verwendung in Magazinschraubern
- PH-Antrieb (Kreuzschlitz)
- In den Abmessungen: 3,9x25 mm bis 3,9x45 mm
- VPE 1.000 (20 Gurte á 50 Schrauben)
- Kennzeichnung nach EN 14566

Zulassungen/Nachweise:



SWG bietet Mehrwert:

Produktmerkmal	Ihr Vorteil	Ihr Nutzen
 Kreuzschlitz Antrieb (PH)	<ul style="list-style-type: none"> • Verarbeitung mit handelsüblichem Einschraubwerkzeug • gute Zentrierung 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Zusatzkosten für spezielles Einschraubwerkzeug
 Trompetenkopf	<ul style="list-style-type: none"> • kein Zerreißen der Gipskartonplattenoberfläche • Schraubenkopf wirkt wie Unterlegscheibe gegenüber dem weichen Gips 	<ul style="list-style-type: none"> • perfektes Verarbeitungsergebnis/perfekte Verarbeitungsoptik
 Schwarz phosphatierte Oberfläche	<ul style="list-style-type: none"> • reagiert nicht mit Gips 	<ul style="list-style-type: none"> • keine Fleckenbildung
 Gegurtet	<ul style="list-style-type: none"> • passend für alle gängigen Magazinschrauber 	<ul style="list-style-type: none"> • schnelle Serienverschraubung
 Kennzeichnung nach EN 14566	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt entspricht BauPVo 	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendersicherheit
 SWG Qualitätssiegel	<ul style="list-style-type: none"> • gleichbleibend hohe, kontrollierte Fertigungsqualität 	<ul style="list-style-type: none"> • höchstes Qualitätsniveau • Anwendersicherheit


Einsatzbereiche:

(Gipsplattenschraube nach EN14566:2008+A1:2009/ Klasse 48/ TMN)

Für präzise Serienverschraubungen von Gipskartonplatten und Gipskartonverbundplatten auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (bis max. 1,0 mm Blechdicke).
In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3.1.4.1).

Die Konstruktionsverantwortung obliegt dem Anwender.

Technische Details:

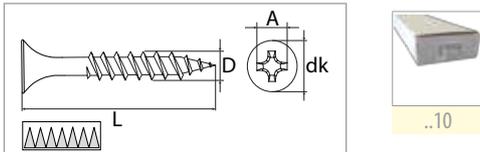

Art.-Nr.	D x L mm	dk mm	Antrieb (A)	Inhalt/ MiMe
189 739 025 ..	3,9 x 25	8,5	PH 2	1.000
189 739 030 ..	3,9 x 30	8,5	PH 2	1.000
189 739 035 ..	3,9 x 35	8,5	PH 2	1.000
189 739 045 ..	3,9 x 45	8,5	PH 2	1.000

Expertentipp:

- Bei der Verarbeitung der Schnellbauschraube mit Feingewinde brauchen Sie pro zu verarbeitendem m² Gipskartonplatte ca. 15 Schrauben.

Geeignet für alle gängigen Magazin-Trockenbauschrauber, z.B.:

- Makita 6835DWD, 6832, 6833, 6834, 6836, 6842, 6843, 6844
- Würth Master 550TB-M
- DeWalt DCF620, DCF621 mit DCF6201
- Hitachi W4 YD
- Fein SCT 5-40M, ASCT 14M, ASCT 18M
- Senco Duraspin
- Prebena 9M-MGS45, 8A-MGS55
- Spit 214, 217, 218, 217 Li, 218 Li mit Speed 55 Easy Click
- Hilti SMD57
- Bosch GSR 6-45TE mit MA55, GSR 18 V-EC TE mit MA55
- Festool DWC Duradrive
- Kress 600 TBS 6000 SMV
- Helfast 75
- Bühnen BMS-7V-FE 4000, BMS-9V-FE 2500, 45, 75, 20, 45



QR-Code abschnappen und mehr über die SWG
Schnellbauschrauben mit Feingewinde, gegurtet
erfahren !