

# Alustar Eco finish



## Revisionsklappe für Gipskartonwände/Decken

Einbaufertig: Gespachtelt und geschliffen

### Material:

Aluminiumprofil verbunden mit verzinkten Eckverbindern  
Schnappverschluss mit Drahtklammer  
Fangseil mit Karabiner  
Gipskartoneinlage imprägniert

### Oberfläche:

Die Oberfläche des Türblatt ist fertig gespachtelt und plan geschliffen. Bitte behandeln Sie das Türblatt sorgfältig!  
Wir empfehlen die Oberfläche vor dem Anstrich zu imprägnieren.  
Beachten Sie bitte die Verarbeitungsvorschriften für Farbe/Putz.

### Funktion

Druck auf das geschlossene Türblatt entriegelt den Verschluss.  
Federn drücken das entriegelte Türblatt aus dem Rahmen.  
Nun kann die Klappe aufgeklappt werden:

### Deckeneinbau:

Nach dem Öffnen hängt das Türblatt lose mit den Scharnierwinkeln im Rahmen.  
Zum Herausnehmen das Türblatt in geöffnetem Zustand leicht anheben  
dann zur Diagonale drehen und nach unten herausnehmen.

### Wandeinbau:

Klappe immer so einbauen das der Verschluss oben ist.  
Öffnen und herausnehmen der Klappe wie bei Deckeneinbau.

### Sicherheit:

Alle Klappen mit sind mit einem Fangseil ausgerüstet. Das Fangseil muss nach den Revisionsarbeiten immer wieder eingehakt werden!

### Anstrich, Putzauftrag:

Bitte beachten Sie bei Farb- oder Putzauftrag: Die Fuge zwischen Türblatt und Rahmen muß absolut frei bleiben.  
Getrocknete Farb- oder Putzreste in der Fuge behindern eine einwandfrei Funktion!  
Türblatt vor dem Anstrich bitte entnehmen und separat streichen!

### Verpackung:


Jede Klappe ist einzeln im Karton verpackt. Inhalt Transportkarton: 5 Stück

### Montage:

In der Verpackung finden Sie einen Schraubenset mit Schutzkappen und eine Montageanleitung.



Ansicht von der Seite offen  
bei Deckeneinbau

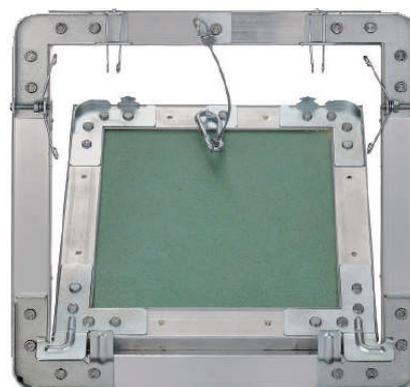

Ansicht Rückseite offen!

Art.-Nr.	Abmessung	freier Durchgang	Außenmaß	Empfohlene Montageöffnung
1751321	200x200 -12,5	197x197	234x234	206x206
1751322	300x300-12,5	297x297	334x334	306x306
1751323	400x400-12,5	397x397	434x434	406x406
1751324	500x500-12,5	497x497	534x534	506x506
1751325	600x600-12,5	597x597	634x634	606x606
1751326	200x200 -2 x 12,5	197x197	234x234	206x206
1751327	300x300-2 x 12,5	297x297	334x334	306x306
1751328	400x400-2 x 12,5	397x397	434x434	406x406
1751329	500x500-2 x 12,5	497x497	534x534	506x506
1751390	600x600-2 x 12,5	597x597	634x634	606x606

Einbauhöhe des Rahmens immer 15 mm

### Vertrieb durch:

EUROBAUSTOFF HandelsGes. mbH & Co. KG

Daimlerstr. 5 d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim, Tel. 06032 8050 Fax 06032 805324

www.eurobaustoff.de

e-mail: prima@eurobaustoff.de

Datum 10.8.2010

### Hersteller:

Upmann GmbH & Co. KG

Weidenweg 20, 33397 Rietberg

Tel. 05244 9850 Fax 05244 985251

www.upmann.eu email: upmann@upmann.eu