


Faszination LED im neuen Format

Compact LED-Leuchte ML CN 150 1S V2 IP54 / ML CN 130 1S V2 IP54 / ML SN 4005 V2 IP54

Steckbrief

- Schlanke Bauform im massiven Aluminium-Gehäuse.
- Mit umlaufender Gummilippe für zusätzlichen Stoßschutz.
- Mit ausklappbarem, verstellbarem Haltebügel zum Aufstellen oder Befestigen auf Stativ 1170610.
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff.
- Spritzwassergeschützte Steckdose mit Kinderschutz und selbstschließendem Deckel (nur ML CN 150 1S V2 IP54 / ML CN 130 1S V2 IP54)
- Ein/Aus Schalter für Licht.

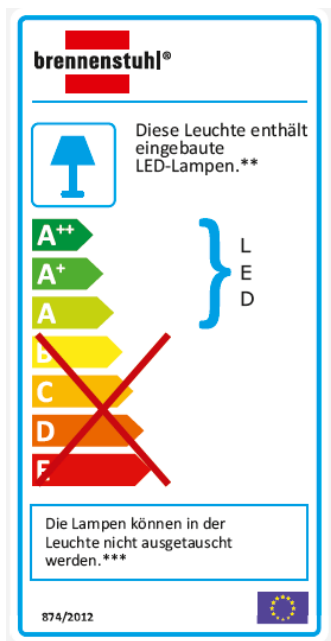

Rückansicht mit Steckdose (nur ML CN 150 1S V2 IP54 / ML CN 130 1S V2 IP54)



Technische Highlights

- **NEU:** Einsatz der neuesten LED- und Treibertechnologie, dadurch deutlich höherer Lichtstrom und Wirkungsgrad sowie teilweise höhere Energieeffizienzklasse
- SMD-LED bei ML SN 4005 V2 IP54, Chip-LED bei ML CN 150 1S V2 IP54 / ML CN 130 1S V2 IP54
- Massives Aluminiumgehäuse
- **NEU:** Optimierter Tragegriff aus Kunststoff mit mehr Freiraum zum Greifen
- **NEU:** Optimierter Ein-/Aus-Schalter für Licht mit verbesserter Positionierung
- SGS GS-Zertifikat in Arbeit (Stand November 2016)

Technische Daten

- Schutzart: IP 54
- Versorgungsspannung: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Farbtemperatur: 5700 K
- Lebensdauer LED: 50.000 h
- Farbwiedergabeindex: ≥ 80
- Abstrahlwinkel: ca. 115°
- Betriebstemperatur: -20°C ~ +40°C

Art.-nummer	Länderversion	Typenbezeichnung	Kabel	Leistung	Lichtstrom	Wirkungsgrad	gew. Energieverbr.
1171330211	DE	ML SN 4005 V2 IP54	5m H07RN-F2x1.0	20 W	1550 lm	83 lm/W	18,6 kWh/1000h
1171332211	CH	ML SN 4005 V2 IP54	5m H07RN-F2x1.0	20 W	1550 lm	83 lm/W	18,6 kWh/1000h
1171330312	DE	ML CN 130 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	30 W	2650 lm	85 lm/W	31,3 kWh/1000h
1171331312	FR	ML CN 130 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	30 W	2650 lm	85 lm/W	31,3 kWh/1000h
1171332312	CH	ML CN 130 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	30 W	2650 lm	85 lm/W	31,3 kWh/1000h
1171333312	GB	ML CN 130 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	30 W	2650 lm	85 lm/W	31,3 kWh/1000h
1171330512	DE	ML CN 150 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	50 W	4700 lm	95 lm/W	49,4 kWh/1000h
1171331512	FR	ML CN 150 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	50 W	4700 lm	95 lm/W	49,4 kWh/1000h
1171332512	CH	ML CN 150 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	50 W	4700 lm	95 lm/W	49,4 kWh/1000h

Art.-nummer	Energieeff.klasse	Steckdose	Belastbarkeit Steckdose	Kinderschutz	Schutzklasse	Gewicht	Maße
1171330211	A	nein	-	-	II	1600 g	175/60/205 mm
1171332211	A	nein	-	-	II	1600 g	175/60/205 mm
1171330312	A	ja	max. 3500 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171331312	A	ja	max. 3500 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171332312	A	ja	max. 2300 W	nein	I	2800 g	236/105/277 mm
1171333312	A	ja	max. 3120 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171330512	A+	ja	max. 3500 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171331512	A+	ja	max. 3500 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171332512	A+	ja	max. 2300 W	nein	I	2800 g	236/105/277 mm

LED Fascination in a New Format


Compact LED Light ML CN 150 1S V2 IP54 / ML CN 130 1S V2 IP54 / ML SN 4005 V2 IP54

Characteristics

- Slim design with a solid aluminum housing
- Rubber lip all around for added protection
- Fold-out adjustable bracket for placing the light on the floor or attaching it to tripod 1170610.
- Easy to transport thanks to the carrying handle.
- Child-proof socket with splash water protection and self-closing cover (ML CN 150 1S V2 IP54 / ML CN 130 1S V2 IP54 only)
- On/off light switch.



This light contains built-in LEDs.**
The LEDs cannot be replaced.***

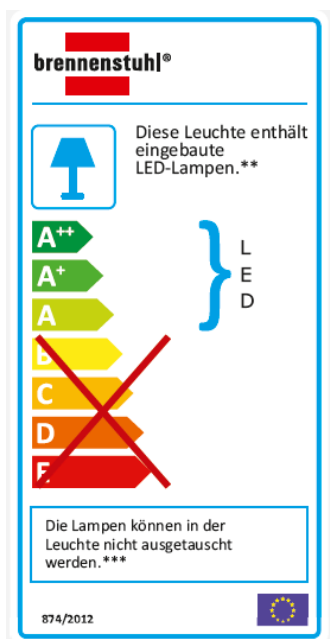

Rear view with socket (ML CN 150 1S V2 IP54 /
ML CN 130 1S V2 IP54 only)



Technical Highlights

- **NEW:** Uses the latest LED and driver technologies to achieve considerably higher luminous flux and efficiency and, in part, a higher energy efficiency category
- SMD LEDs used for ML SN 4005 V2 IP54, chip LEDs used for ML CN 150 1S V2 IP54 / ML CN 130 1S V2 IP54
- Solid aluminium housing
- **NEW:** improved plastic carrying handle with more space for gripping
- **NEW:** improved on/off light switch with better positioning
- SGS GS Mark pending (as of November 2016)

Specifications

- Protection class: IP 54
- Supply voltage: 220-250 V~ 50/60 Hz
- Color temperature: 5700 K
- LED lifespan: 50,000 hrs
- Color rendering index: ≥ 80
- Angle of reflected beam: approx. 115°
- Operating temperature: -20 °C ~ +40 °C

Art.-nummer	Länderversion	Typenbezeichnung	Kabel	Leistung	Lichtstrom	Wirkungsgrad	gew. Energieverbr.
1171330211	DE	ML SN 4005 V2 IP54	5m H07RN-F2x1.0	20 W	1550 lm	83 lm/W	18,6 kWh/1000h
1171332211	CH	ML SN 4005 V2 IP54	5m H07RN-F2x1.0	20 W	1550 lm	83 lm/W	18,6 kWh/1000h
1171330312	DE	ML CN 130 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	30 W	2650 lm	85 lm/W	31,3 kWh/1000h
1171331312	FR	ML CN 130 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	30 W	2650 lm	85 lm/W	31,3 kWh/1000h
1171332312	CH	ML CN 130 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	30 W	2650 lm	85 lm/W	31,3 kWh/1000h
1171333312	GB	ML CN 130 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	30 W	2650 lm	85 lm/W	31,3 kWh/1000h
1171330512	DE	ML CN 150 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	50 W	4700 lm	95 lm/W	49,4 kWh/1000h
1171331512	FR	ML CN 150 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	50 W	4700 lm	95 lm/W	49,4 kWh/1000h
1171332512	CH	ML CN 150 1S V2 IP 54	5m H07RN-F3G1,5	50 W	4700 lm	95 lm/W	49,4 kWh/1000h

Art.-nummer	Energieeff.klasse	Steckdose	Belastbarkeit Steckdose	Kinderschutz	Schutzklasse	Gewicht	Maße
1171330211	A	nein	-	-	II	1600 g	175/60/205 mm
1171332211	A	nein	-	-	II	1600 g	175/60/205 mm
1171330312	A	ja	max. 3500 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171331312	A	ja	max. 3500 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171332312	A	ja	max. 2300 W	nein	I	2800 g	236/105/277 mm
1171333312	A	ja	max. 3120 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171330512	A+	ja	max. 3500 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171331512	A+	ja	max. 3500 W	ja	I	2800 g	236/105/277 mm
1171332512	A+	ja	max. 2300 W	nein	I	2800 g	236/105/277 mm