
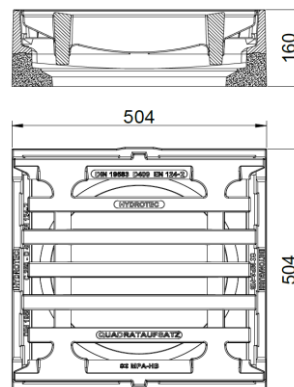


Aufsatz 500x500 - Klasse D 400

ISO 9001-2015

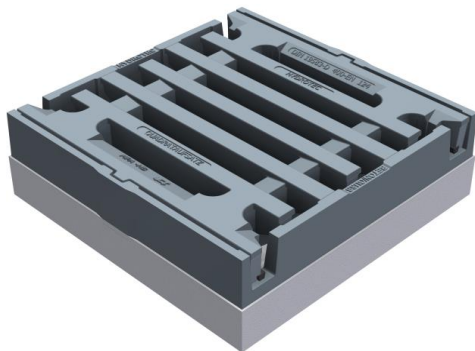

Referenz	Klasse	Standard	Material	Gewicht	Artikel pro Palette
904151	D 400	DIN EN 124-2	Beton/EN-GJL	ca. 104,0 kg	16

Rahmen

- Beton/Guss
- Aufnahme für Schmutzeimer
- Bauzeitenentwässerung
- Bauhöhe 160 mm
- Außenmaß 502x502 mm

Rost

- aus Guss
- Pultform
- Schlitzweite 36 mm

Einlaufquerschnitt

- 1130 cm²


Einlage

- im Rost 2-fach, auswechselbare HYDROpren-Einlage aus Polychloropren nach DIN 53505
- langlebig, hochabriebfest für extreme Belastungen

Norm

- DIN EN 124-2
- DIN 19583

Bauzeitenentwässerung



HYDROTEC Technologies AG
Düngstruper Strasse 46
27793 Wildeshausen, Deutschland



info@hydrotec.com



www.hydrotec.com



+49 4431 9355-0



+49 4431 9355-33